



MADENİ YAĞ ve OTOMOTİV ÜRÜNLERİ



"To Make Your Car Feel Better"



- **MADENİ YAĞLAR**
- **EMİSYON ve CAM SUYU SIVILARI**
- **SOĞUTMA SIVILARI**
- **HİDROLİK SIVILARI**
- **BAKIM ve KORUMA ÜRÜNLERİ**
- **ARAÇ İÇİ ve DIŞI TEMİZLİK & KORUMA ÜRÜNLERİ**
- **AKSESUAR ÜRÜNLERİ**



API | American
Petroleum
Institute

“AMERİKAN PETROL ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN ONAYLIDIR.”

PURE SERİSİ Binek Araç Yağları

PURE 0W30



ACEA C3, API SN

Meets the requirements of: FORD M2C 950-A
JAGUAR-LAND ROVER STJLR.51.5122

FIAT 9.555535 DS1, FIAT 9.555535 GS1, PORSCHE C 30

Yeni nesil dizel partikül ve katalitik konvektörlü scr sistemli bluehdı araçlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Düşük kül, fosfor ve kükürt oranlarının az olması egsoz sistemlerinin ömrünü uzatır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
4lt	4	50	8 681438 442734
200lt	Adet		8 681438 442741

PURE 5W30



ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 API SM/CF

Meets the requirements of: FORD WSS-M2C913-C/D
JAGUAR-LAND ROVER: STJLR.03.5003

RENAULT: RN 0700

Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama özelliğine sahip yakıt tasarrufu sağlayan tam sentetik motor yağıdır. Benzinli, dizel, binek ve hafif ticari araçlar için üretilmiştir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 442802
4lt	4	50	8 681438 442796
7lt	3	40	8 681438 442819
10,5lt	Adet	72	8 681438 442826

PURE 5W30



ACEA C3 C2, API SN/CF

Meets the requirements of: MB 229.51/229.52,
VW 504.00/507.00, BMW LONGLIFE-04

FIAT: 9.555535-S3 GM dexos2™ PSA B71 2290

Yeni nesil dizel partikül ve katalitik konvektörlü scr sistemli araçlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Düşük kül, fosfor ve kükürt oranlarının az olması egsoz sistemlerinin ömrünü uzatır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 442765
4lt	4	50	8 681438 442758
5lt	4	50	8 681438 442772
200lt	Adet		8 681438 442789

PURE 5W40



ACEA A3/B4 API SM/CF

Meets the requirements of: VW 502 00/505 00
BMW LONGLIFE-01, MB 226.5/229.3, OPEL GM-LL-B-025
Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN 0700/0710

Çok noktadan yakıt püskürtmeli benzin, dizel ve lpg'li motorlar için üretilmiş tam sentetik motor yağıdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 442840
4lt	4	50	8 681438 442833
200lt	Adet		8 681438 442857

PURE 10W40



ACEA A3/B3, A3/B4 API: SM/CF

Meets the requirements of: MB: 229.1
VW: 501 01/505 00, RN 700 PSA B71:2300

Sentetik baz yağlar ve extra katık paketlerinin harmanlanmasıyla oluşturulmuş yağ eksiltmeyi önleyen özel formüllü yarı sentetik motor yağıdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1 lt	12	60	8 681438 442871
4lt	4	50	8 681438 442864
5lt	4	50	8 681438 442888
200lt	Adet		8 681438 442895

PURE 20W50



ACEA A3/B3, A3/B4 API: SL/CF

Meets the requirements of: MB: 229.1
VW: 501 01/505 00

Tüm 4 zamanlı motolar için özel olarak formülize edilmiş ekstra sıcaklık ve temizlik özelliği olan üstün performanslı motor yağıdır. Benzinli 100.000 Km üstündeki araçlar ve lpg li araçlar için özel üretilmiştir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 442918
3lt	6	40	8 681438 442925
4lt	4	50	8 681438 442901



American
Petroleum
Institute

"AMERİKAN PETROL ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN ONAYLIDIR."

HECTOR SERİSİ Ağır Hizmet Yağları

HECTOR 5W-30



ACEA: E6 / E7/ E9, API: CJ-4 / CK-4 / SN
Meets the requirements of: MB: Approval 228.51, VOLVO: VDS-4.5,
MACK: EO-S 4.5, RENAULT: RLD-4, CATERPILLAR: ECF-3, CUMMINS:
CES 20081 / CES 20086, DETROIT DIESEL: 93K218 / DFS 93K222
DEUTZ: DQC IV-10 LA, MACK: EO-O Premium Plus, MAN: M3477, MAN
M3677, MB: 228.31, MTU: Oil Category 3.1, RENAULT: RLD-4 , SCANIA:
LDF-4

Turbo şarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar tüm hafif ticari araç ve kamyonlar için uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
20lt	Adet	48	

HECTOR 10W-40



ACEA: E4 / E7, API: CI-4
Veedol recommends for: CUMMINS: CES 20077 / CES 20078
DEUTZ: DQC-III-10, MACK: EO-N, MAN: M3277 / MB: 228.5
MTU: Oil Category 3, RENAULT: RXD / RLD-2, VOLVO: VDS-3

Turbo şarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar tüm hafif ticari araç ve kamyonlar için uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
20lt	Adet	48	
200lt	Adet		

HECTOR 15W-40



ACEA: A3/B4 / ACEA: E7, API: CH-4 / CI-4/SL
Meets the requirements of: MB: Approval 228.3
MTU: Oil Category 2 / RENAULT: RLD-2
VOLVO: VDS-3 / MACK: EO-N, CATERPILLAR: ECF-1a / ECF-2
CUMMINS: CES 20076 / 77 / 78
DETROIT DIESEL: 93K215, DEUTZ: DQC-III-10
GLOBAL: DHD-1 / JASO: DH-1, ALLISON : C4 / MACK: EO-M PLUS
MAN: M3275-1 / MB: 229.1 / RENAULT: RLD /

Turbo şarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar tüm hafif ticari araç ve kamyonlar için uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
7lt	3	40	
16lt	Adet	80	
20lt	Adet	48	
200lt	Adet		

HECTOR 20W-50



API CF-4CFCECD SG
VW 505.00, CAT TO-2
Allison C3, MIL-L-2104 D

Turbo şarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar tüm hafif ticari araç ve kamyonlar için uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
7lt	3	40	8 681438 443151
16lt	Adet	80	8 682005 547326
20lt	Adet	48	8 681438 443168
200lt	Adet		8 681438 443175

HECTOR 422



Özellikle tarım ve ormancılık makinelerinde şanzıman, aks, transmisyon, hidrolik sistemler ve ıslak fren için çeşitli gereksinimleri karşılayan traktör yağıdır. Traktörlerin aktarma organları ve hidrolik yağ gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ekstra yüksek performanslı çok amaçlı traktör yağıdır. Aktarma organlarında tahrik ünitelerinde, hidrolik sistemlerinde ve özellikle yağ banyolu fren sistemlerinde yüksek performans alabilmek için özel olarak formüle edilmiştir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	48	8 681438 443243
20lt	Adet	48	8 681438 443250

HECTOR 426



Özellikle tarım ve ormancılık makinelerinde şanzıman, aks, transmisyon, hidrolik sistemler ve ıslak fren için çeşitli gereksinimleri karşılayan traktör yağıdır. Traktörlerin aktarma organları ve hidrolik yağ gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ekstra yüksek performanslı çok amaçlı traktör yağıdır. Aktarma organlarında tahrik ünitelerinde, hidrolik sistemlerinde ve özellikle yağ banyolu fren sistemlerinde yüksek performans alabilmek için özel olarak formüle edilmiştir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	48	8 681438 443267
20lt	Adet	48	8 681438 443274

HECTOR SAE 10



ACEA: E1/E2 API: CF-4/SG
MIL-L-2104 E / MIL-L-46152 E
Meets the requirements of: CATERPILLAR: TO-2
MAN: 270 / MB: 227.0 / 228.0 ZF: TE-ML 03B / 05K

Turbo şarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar tüm hafif ticari araç ve kamyonlar için uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	48	
200lt	Adet		

HECTOR SAE 30



ACEA: E1/E2, API: CF-4/SG
MIL-L-2104 E / MIL-L-46152 E
Meets the requirements of: ALLISON : C4 / CATERPILLAR: TO-2
MAN: 270 / MB: 227.0 / 228.0
MTU: Oil Category 1 ZF: TE-ML 03A / 04A / 04B / 07D

Turbo şarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar tüm hafif ticari araç ve kamyonlar için uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	48	
200lt	Adet		

HECTOR HD40



API: CF-4/SG
MIL-L-2104 E / MIL-L-46152 E
Meets the requirements of: MB: 227.0

Turbo şarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar tüm hafif ticari araç ve kamyonlar için uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	48	
200lt	Adet		



QUEEN SERİSİ Motorsiklet Yağları

QUEEN 4T 10W40

API: SL
JASO: MA
JASO: MA2

Tüm 4 zamanlı motorlar için özel formülize edilmiş ekstra sıcaklık ve yüksek devirlere dayanım özelliği olan yarı sentetik motor yağıdır. Avrupa ve japon üretimi motosikletler için de uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 442932
60lt	Adet		8 681438 442949
200lt	Adet		8 681438 442956

QUEEN 4T 15W50

API: SL
JASO: MA
JASO: MA2

Tüm 4 zamanlı motorlar için özel formülize edilmiş ekstra sıcaklık ve yüksek devirlere dayanım özelliği olan yarı sentetik motor yağıdır. Avrupa ve japon üretimi motosikletler için de uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 442963
60lt	Adet		8 681438 442970
200lt	Adet		8 681438 442987

QUEEN 4T 20W40

API: SL
JASO: MA
JASO: MA2

Tüm 4 zamanlı motorlar için özel formülize edilmiş ekstra sıcaklık ve yüksek devirlere dayanım özelliği olan yarı sentetik motor yağıdır. Avrupa ve japon üretimi motosikletler için de uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 442994
60lt	Adet		8 681438 443007
200lt	Adet		8 681438 443014



API: TC
JASO: FB

2T 2 zamanlı motorlar için özel üretilmiş çilek kokulu yağdır motosiklet ve scooter motorları ile diğer küçük motorlarda benzine karıştırılarak kullanılır. Karışım oranı için motor üreticisine danışılmalıdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 443052



API: TC
JASO: FB

2T 2 zamanlı motorlar için özel üretilmiş çilek kokulu yağdır motosiklet ve scooter motorları ile diğer küçük motorlarda benzine karıştırılarak kullanılır. Karışım oranı için motor üreticisine danışılmalıdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 443939



ATF - CRAB SERİSİ Otomotik Şanzıman Yağları

ATF - DEXRON II



Meets the requirements of: ALLISON : C4 / CATERPILLAR: TO-2
 FORD: M2C-138CJ, Mercon
 GM: 6137-M DEXRON II-D
 MAN: 339 V1/Z1 / MB: 236.5 / MB: 236.7
 VOITH: H55.6335xx
 ZF: TE-ML 03D / TE-ML 04D / TE-ML 09 / TE-ML 11A / TE-ML 14A /
 TE-ML 17C

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 443281
3lt	6	40	8 681438 443298
20lt	Adet	48	8 681438 443304
200lt	Adet		8 681438 443311

ATF - DEXRON III - RED



Meets the requirements of: ALLISON : C4 / FORD: MERCON
 GM: 6417-M DEXRON III-G
 MAN: 339 V1/Z1 / MB: 236.5 / 236.9
 VOITH: H55.6335xx
 VOLVO: STD 1273,40 (97340) / STD 1273,41 (97341)
 ZF: TE-ML 03D / TE-ML 04D / TE-ML 09 /
 TE-ML 11B / TE-ML 14A / TE-ML 17C

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 443328
3lt	6	40	8 681438 443335
16lt	Adet	48	8 681438 444028
20lt	Adet	48	8 681438 443342
200lt	Adet		8 681438 443359

ATF - DEXRON III - YELLOW



Meets the requirements of:
 AISIN-WARNER: JWS 3309 / JWS 3314 / JWS 3317
 ALLISON : TES 295, BMW: ETL 7045E / ETL 8072B /
 LA 2634 / LT 71141, CHRYSLER: ATF +3 AND +4
 FIAT: 955550-AV4, FORD: MERCON V / WSS-M2C922-A1
 GM: DEXRON III-H / HONDA: ATF Z-1
 HYUNDAI: SP-III, MB: 236.10 / 236.11 / 236.3 / 236.7
 NISSAN: MATIC-K / MATIC-W, PSA: P/N Z 000169756
 TOYOTA: TYPE T-IV, VW: G 052 055 / G 052 162 / G 052 533
 G 052 990 / G 055 025

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 443366
3lt	6	40	8 681438 443373
20lt	Adet	48	8 681438 443380
200lt	Adet		8 681438 443397

ATF – DEXRON VI



GM: DEXRON VI
MB: 236.41
VOITH: H55.6335xx
MERCEDES BENZ: MB 236.12, A 001 989 45 03, MB 236.14, A 001 989 68 03, MB 236.41
FORD: MERCON LV, MERCON ULV, XT-10-QLVC
VW: G 055005 A1 / A2 / A6, G 055162 A1 / A2 / A6, G 060162 A1 / A2 / A6 ATF, G055540
AUDI: G 055005 A1 / A2 / A6, G 055162 A1 / A2 / A6, G 060162 A1 / A2 / A6 ATF, G055540

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 444066
20lt	Adet	48	8 681438 444073

ATF – CRAB DSG



BMW: DCTF-1 / MTF LT-5
CHRYSLER: 68044345EA, FERRARI: TF DCT-F3 / FIAT: 9.55550-MZ6
FORD: WSS-M2C936-A, MB: 236.21 / 236.25
MITSUBISHI: DIAMOND QUEEN SSTF-1
NISSAN: R35 SPECIAL / PORSCHE: 000.043.20
PORSCHE: 000.043.207.29 / 000.043.207.30
PSA: 9734 S2, RENAULT: BOT450 EDC 6-Speed
VOLVO: BOT341 #1161838
VW: G 052 182 / G 052 513, VW: G 052 529 / G 055 529 / TL 52182

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 444103
20lt	Adet	48	8 681438 444110

ATF – CRAB CVT



AUDI: TL 52180 / BMW: EZL799/EZL799A
DAIHATSU: AMIX CVTF DFE / AMIX CVTF-DC
DODGE: NS-2/CVTF+4 / FORD: MERCON C
FORD: WSS-M2C928-A / WSS-M2C933-A
FUJIIYUUKO: i-CVTF FG, GM: CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT
HONDA: HCF-2/HMMF (No Start Clutch)
HYUNDAI: SP-CVT1 / JEEP: NS-2/CVTF+4
KIA: SP-CVT 1 / MAZDA: CVTF 3320
MB: 236.20/CVT28, MINI: EZL799/EZL799A/CVT V1
MITSUBISHI: CVTF J-1, NISSAN: NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
PUNCH: EZL799/EZL799A, RENAULT: ELFMATIC / SUBARU: e-CVTF
SUZUKI: CVTF 3320 / TOYOTA: CVT FE / TC
VOLVO: CVT 4959 / VW: G 052 180 / G 052 516

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 444168
20lt	Adet	48	8 681438 444127

PEAK 75W-80



API: GL-4 / GL-5

CCP recommends for: DAF: MEET REQUIREMENTS EATON:
Extended drain IVECO: MEET REQUIREMENTS,
MAN: 341 E-3 / 341 Z-4 / MB: 235.4 RENAULT: B0032/2 Annex 3
VOLVO: 97305 / 97307, ZF: TE-ML 01L / TE-ML 02L / TE-ML 08 / TE-
ML 13 / TE-ML 16K / TE-ML 24AFIAT: 9.55550-MX3
FIAT: 9.55550-MZ1, FORD: ESD-M2C186-A / WSD-M2C200-D
GM: 1940182/1940768, HONDA: MTF 94, MB: 235.10, NISSAN: MT-XZ
PSA: 9730 A8/B71 2330, VOLVO: 97308/97309/97310

Binek araçların, ağır vasıtaların, iş makinalarının, ağır hizmet dişlilerinin dişli kutularında şanzımanlarında arka akslarında diferansiyellerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı yağdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 443038
3lt	6	40	8 681438 443557
20lt	Adet	48	8 681438 443564
200lt	Adett		8 681438 443571

PEAK SERİSİ Dişli Yağları

PEAK 75W-90

API: GL-4 / GL-5 / MT-1, SAE: J 2360
 CCP recommends for: DAF/IVECO: (MEETS REQUIREMENTS)
 MAN: 341 Z2 / 342 S1
 MB: 235.8, SCANIA: STO 1 / STO 2
 VOLVO: 97312,
 ZF: TE-ML 02B, TE-ML 05A, TE-ML 12L, TE-ML 12N,
 TE-ML 16F, TE-ML 17B, TE-ML 19C, TE-ML 21A

Binek araçların, ağır vasıtaların, iş makinalarının, ağır hizmet dişlilerinin dişli kutularında şanzımanlarında arka akslarında diferansiyellerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı yağdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1lt	12	60	8 681438 443588
20lt	Adet	48	8 681438 443595
200lt	Adet		8 681438 443601

PEAK 80W-90

API: GL-5
 MAN: 342 M-1, 342 M-2
 MIL: MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D
 ZF: TE-ML 05A, TE-ML 07A
 ZF: TE-ML 12E, TE-ML 16B
 ZF: TE-ML 16C, TE-ML 17B
 ZF: TE-ML 19B

Binek araçların, ağır vasıtaların, iş makinalarının, ağır hizmet dişlilerinin dişli kutularında şanzımanlarında arka akslarında diferansiyellerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı yağdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	80	8 681438 443496
20lt	Adet	48	8 681438 443502
200lt	Adet		8 681438 443519

PEAK 85W-140

API: GL-5
 MIL: MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D
 ZF: TE-ML 05A, TE-ML 07A
 ZF: TE-ML 12E, TE-ML 16B
 ZF: TE-ML 16C, TE-ML 16D
 ZF: TE-ML 17B, TE-ML 19B

Binek araçların, ağır vasıtaların, iş makinalarının, ağır hizmet dişlilerinin dişli kutularında şanzımanlarında arka akslarında diferansiyellerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı yağdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	80	8 681438 443526
20lt	Adet	48	8 681438 443533
200lt	Adet		8 681438 443540

PEAK SAE 90



API: GL-4

Başta ZF manuel şanzımanlar için geliştirilmiş, API GL-4 performans seviyesini karşılayan otomotiv dişli yağıdır. Hertürlü otomotiv, sanayi tipi düz ve helezon dişli difransiyellerde madencilik ve tarım gibi ağır hizmet tipi kamyon ve kamyonetlerde, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	80	8 681438 443403
20lt	Adet	48	8 681438 443410
200lt	Adet		8 681438 443427

PEAK SAE 140



API: GL-4

Başta ZF manuel şanzımanlar için geliştirilmiş, API GL-4 performans seviyesini karşılayan otomotiv dişli yağıdır. Hertürlü otomotiv, sanayi tipi düz ve helezon dişli difransiyellerde madencilik ve tarım gibi ağır hizmet tipi kamyon ve kamyonetlerde, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	80	8 681438 443434
20lt	Adet	48	8 681438 443441
200lt	Adet		8 681438 443458

PEAK EP-80




API: GL-4 - 5

Başta ZF manuel şanzımanlar için geliştirilmiş, API GL-4 performans seviyesini karşılayan otomotiv dişli yağıdır. Hertürlü otomotiv, sanayi tipi düz ve helezon dişli difransiyellerde madencilik ve tarım gibi ağır hizmet tipi kamyon ve kamyonetlerde, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	80	8 681438 443465
20lt	Adet	48	8 681438 443472
200lt	Adet		8 681438 443489




HAZEL SERİSİ Hidrolik Sistem Yağları

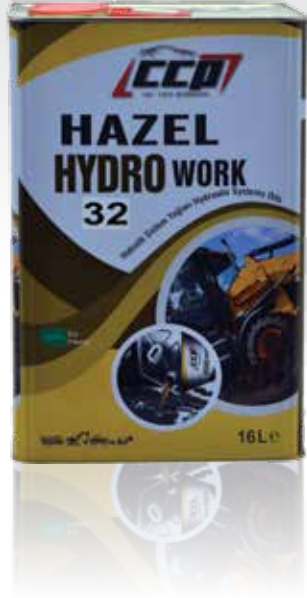

MEET REQUIREMENTS,
DIN 51524 PART II / FIVES CINCINNATIP 68 (ISO VG 32)
P69 (ISO VG 68) / P70 (ISO VG 46) / DENISON HF
O - VICKERSI - 286-S3 / VICKERSM - 2950-S AFNORNFE 48 - 603

Çok çalışan hidrolik sistemlerin yüksek basınç yüksek yük ve ağır yük operasyonlarının baskısından koruyan, hidrolik sistemlerin basınç yağları olarak kullanılırlar. Yaşlanma düzeylerini düzelter ve korozyonu önleyen maddeler içerir. Özel aşınma önleyici katkılar ve pas önleyiciler sayesinde pahalı donanımlara en iyi korumayı sağlar. Öncelikle yüksek termal yüklerin mevcut olduğu, suyun korozyona neden olabileceği pompalarının ve hidro motorlarının çalışma koşulları nedeniyle oluşan karışık sürtünme için yırtılma önleyici yağ gereksinimi içeren hidrolik sistemlerde kullanılır.


CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	80	
200lt	Adet		

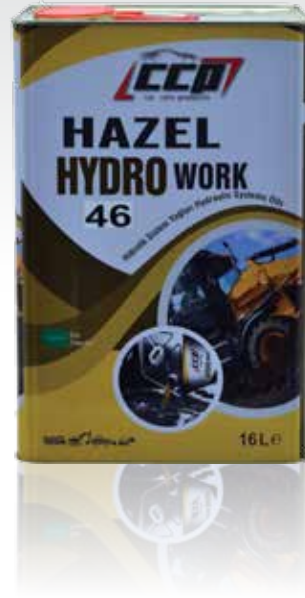

MEET REQUIREMENTS,
DIN 51524 PART II / FIVES CINCINNATIP 68 (ISO VG 32)
P69 (ISO VG 68) / P70 (ISO VG 46) / DENISON HF
O - VICKERSI - 286-S3 / VICKERSM - 2950-S AFNORNFE 48 - 603

Çok çalışan hidrolik sistemlerin yüksek basınç yüksek yük ve ağır yük operasyonlarının baskısından koruyan, hidrolik sistemlerin basınç yağları olarak kullanılırlar. Yaşlanma düzeylerini düzelter ve korozyonu önleyen maddeler içerir. Özel aşınma önleyici katkılar ve pas önleyiciler sayesinde pahalı donanımlara en iyi korumayı sağlar. Öncelikle yüksek termal yüklerin mevcut olduğu, suyun korozyona neden olabileceği pompalarının ve hidro motorlarının çalışma koşulları nedeniyle oluşan karışık sürtünme için yırtılma önleyici yağ gereksinimi içeren hidrolik sistemlerde kullanılır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	80	
200lt	Adet		

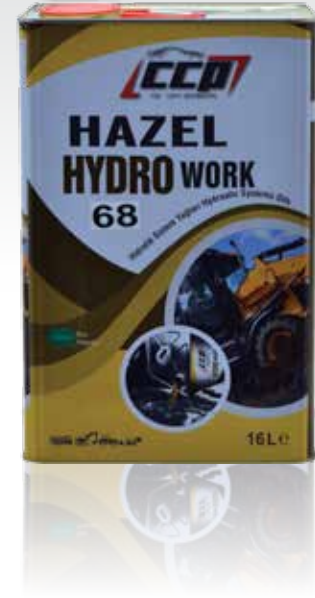

MEET REQUIREMENTS,
DIN 51524 PART II / FIVES CINCINNATIP 68 (ISO VG 32)
P69 (ISO VG 68) / P70 (ISO VG 46) / DENISON HF
O - VICKERSI - 286-S3 / VICKERSM - 2950-S AFNORNFE 48 - 603

Çok çalışan hidrolik sistemlerin yüksek basınç yüksek yük ve ağır yük operasyonlarının baskısından koruyan, hidrolik sistemlerin basınç yağları olarak kullanılırlar. Yaşlanma düzeylerini düzelter ve korozyonu önleyen maddeler içerir. Özel aşınma önleyici katkılar ve pas önleyiciler sayesinde pahalı donanımlara en iyi korumayı sağlar. Öncelikle yüksek termal yüklerin mevcut olduğu, suyun korozyona neden olabileceği pompalarının ve hidro motorlarının çalışma koşulları nedeniyle oluşan karışık sürtünme için yırtılma önleyici yağ gereksinimi içeren hidrolik sistemlerde kullanılır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
16lt	Adet	80	
200lt	Adet		



SILK SERİSİ *Gresler*

SILK RED GREASE



Taşıt ve iş makinalarının düz yataklarında ve şase aksamalarında genel amaçlı kullanıma uygun kırmızı bir grestir. Kalsiyum sabunlu formülasyonu ile çok yüksek çalışma sıcaklığı olmayan ortamlarda etkin performans gösterir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
0,90kg	12	60	8 681438 443724
14kg	Adet	48	8 681438 443731
180kg	Adet		8 681438 443748

SILK GREEN GREASE



Kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabunu ile formüle edilmiş genel amaçlı oto şasi gresidir. Çalışma sıcaklığı 65°C'ye kadar olan otomotiv gresajında rahatlıkla kullanılır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
0,90kg	12	60	8 681438 443694
14kg	Adet	48	8 681438 443700
180kg	Adet		8 681438 443717

SILK SUPER LITYUM GREASE



Çalışma sıcaklığı 135°C'ye kadar olan rulmanlarda, kaymalı yataklarda, merkezi yağlama sistemlerinde ve ağır yük altında çalışan uygulamalarda kullanılan genel amaçlı grestir. Üstün nitelikli formülasyonlarıyla soğukta kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
0,90kg	12	60	8 681438 443755
3,6kg	4	50	8 681438 443786
14kg	Adet	48	8 681438 443762

SILK LITYUM BLUE GREASE



Yüksek sıcaklık ve basıncın bulunduğu, suya karşı yüksek dayanımın istendiği tüm yağlama noktalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda rulman ve yataklarda, universal bağlantılar ve şasilerde kullanılabilir. İş makineleri, traktörler ve tüm tarım makineleri, sabit ve mobil vinçler, kamyon, tır çekicileri, kaya kırıcılarında kullanıma uygundur. Ayrıca marin, kağıt ve şeker makinelerinde, ıslak kısım rulmanlı yataklar ve madencilik endüstrisi uygulamaları için tavsiye edilir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
0,90kg	12	60	8 681438 443793
3,6kg	4	50	8 681438 443809
14kg	Adet	48	



EMİSYON ve CAM SUYU SIVILARI

CCP ADBLUE HİDROLİK SIVILARI



ISO 22241-1 ' e uygun dizayna sahip dizel motorlar için 'SCR – seçili katalitik indirgeme' katkısıdır. Sadece SCR teknolojisi bulunan dizel motorlarında kullanılır. Euro 4-5 ve 6 standartlarında emisyon limitlerine uyumu sağlar. Egzoz emisyonlarını %80 ' e kadar azaltır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
5 lt	4	48	8 681438 442109
10 lt	Adet	81	8 680571 330014
18 lt	Adet	48	8 680571 330021
1000 lt	Adet		

CCP YAZ CAM SUYU



CCP Yaz Cam Suyu ön camlar, farlar ve pencerelerde bulunan trafik kirini ve böcek lekelerini etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Ccp Yaz Cam Suyu silecek lastiklerine, boyaya ve plastik parçalara zarar vermez. Hoş bir koku bırakır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1 lt	20	54	8 681438 442130
2,5 lt	9	48	8 681438 442147

CCP CLASSIC KIŞ CAM SUYU



CCP Classic Kış Cam Suyu kışın aracınızın cam suyu haznesindeki silecek suyunun ve su püskürtme sisteminin donmasını engelleyerek güvenli bir sürüş imkanı sağlar. Ön camlarda meydana gelen buzlanma ve kırıgıların çözülmesini kolaylaştırır. Ön camlar ve farlarda bulunan trafik kirini etkin bir şekilde ortadan kaldırır. CCP Classic Kış Cam Suyu silecek lastiklerine, boyaya ve plastik parçalara zarar vermez.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1 lt	20	54	8 681438 442529
2,5 lt	9	48	8 681438 442536
5 lt	4	60	8 681438 442543

CCP EXTREME KIŞ CAM SUYU



CCP Extreme Kış Cam Suyu, ön camlar, farlar ve pencerelerde bulunan trafik kirini, lekeleri, yağ filmi ve tuzu etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Yıkama sisteminin donmasını ve zarar görmesini engeller. Zorlu kış şartlarında, yüksek koruma sağlayarak sürüş güvenliği sunar.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1 lt	20	54	8 681438 442550
4 lt	4	50	8 681438 442567

CCP CLASSIC ANTIFREEZE RTU



CCP Classic Antifreeze suyla soğutulan araçların motorları için uygundur. Dört mevsim kullanabileceğiniz bu ürün, binek araç ve motorlarında kışın donmaya, yazın aşırı ısınmaya ve korozyona karşı üç farklı koruma sağlar. Ürün kullanıma hazırdır. Seyreltilmeden kullanılmalıdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1 lt	12	75	8 681438 442390
3 lt	6	45	8 681438 442406
16 kg	Adet	60	8 681438 442512

SOĞUTMA SIVILARI

CCP CLASSIC LONGLİFE ANTİFREEZE RTU



CCP Classic Longlife Antifreeze birçok başlıca araç üreticisinin spesifikasyonlarını karşılayan bir üründür. CCP Classic Longlife Antifreeze Nitrit, Amin ve Fosfat (NAP) içermez. Kışın donmaya, yazın aşırı ısınmaya ve korozyona karşı üç farklı koruma sağlar. Organik Asit Teknolojisi (OAT) kullanılarak üretilmiştir, uzun ömürlüdür. CCP Classic Longlife Antifreeze organik parçalanabilir korozyon inhibitörü kullanır. Ürün kullanıma hazırdır. Seyreltilmeden kullanılmalıdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1,5 lt	12	45	8 681438 442413
3 lt	6	45	8 681438 442437

CCP EXTREME ANTİFREEZE



CCP Extreme Antifreeze Konsantresi suyla soğutulan araçların motorları için uygundur. Dört mevsim kullanabileceğiniz bu ürün, binek araç ve motorlarında kışın donmaya, yazın aşırı ısınmaya ve korozyona karşı üç farklı koruma sağlar. Ürünü bulduğunuz lokasyonun iklim şartlarına göre su ile seyreltebilirsiniz.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1 lt	12	75	8 681438 444387
3 lt	6	45	8 681438 442475
16 kg	Adet	60	8 681438 444394

CCP EXTREME LONGLİFE ANTİFREEZE



CCP Extreme Longlife Antifreeze Konsantresi birçok başlıca araç üreticisinin spesifikasyonlarını karşılayan bir üründür. CCP Extreme Longlife Antifreeze Konsantresi Nitrit, Amin ve Fosfat (NAP) içermez. Kışın donmaya, yazın aşırı ısınmaya ve korozyona karşı üç farklı koruma sağlar. Organik Asit Teknolojisi (OAT) kullanılarak üretilmiştir, uzun ömürlüdür. CCP Extreme Longlife Antifreeze Konsantresi organik parçalanabilir korozyon inhibitörü kullanır. Ürünü bulduğunuz lokasyonun iklim şartlarına göre su ile seyreltebilirsiniz.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1 lt	12	75	8 681438 444400
1,5 lt	12	45	8 681438 442482
3 lt	6	45	8 681438 442505

CCP HİDROLİK FREN SIVILARI



CCP Brake Fluid Dot 3, aracınızın kontrolünün, gerek duruş gerekse hareket esnasında elinizde olmasını sağlayarak size ideal sürüş deneyimi sağlar. Sıcaklığa dayanım limitleri size daha yüksek emniyet payı sağlar. SAE J1703, FMVSS No.116 DOT3 & ISO 4925 class 3 standartlarını fazlasıyla karşılar.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 gr	30	56	

CCP HİDROLİK FREN SIVISI DOT 4 / CCP BRAKE FLUID DOT 4 500 gr CCP Brake Fluid Dot 4, özellikle ABS, elektronik stabilite ve yönlendirme kontrol sistemleri için tasarlanmıştır. Uzun sistem ömrü ve yüksek emniyet payı sağlar. SAE J1704, FMVSS No.116 DOT4 & ISO 4925 Class 4 standartlarını fazlasıyla karşılar.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 gr	30	56	

HİDROLİK SIVILARI

CCP HİDROLİK DİREKSİYON SIVISI ATF



Hidrolik direksiyon sistemlerinde yüksek performans sağlamak için tasarlanmış, üstün kaliteli mineral bazlı madeni yağdır. Özel formülasyonu hidrolik direksiyonlar için üretilmiştir. Tüm sistemde tam koruma sağlayarak, aşınma, oksidasyon, korozyon ve köpüklenmeyi önler. Sistemde ki mevcut parçaları yağlayarak, aşınma ve ses problemlerini önler, kullanım ömrünü uzatır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
900 ml	12	75	 8 681438 442383



BAKIM ve KORUMA ÜRÜNLERİ

BALATA SPREYİ



Kullanım Alanları: Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mingeneler, yaylar ve debriaj. Formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş, gres, katran ve diğer yağların fazla çaba gerektirmeden kolayca temizlenmesini sağlar. 360 kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli: Kullanmadan önce çalkalayın ve kirli parçaların üzerine sıkarak nüfuz etmesini bekleyin. Parçaları açık havada veya kuru bir bez ile silerek kurutun. Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez uygulayabilirsiniz. Çevreye zarar vermeyen, ozon ile dost itici gaz içerir.

PAS SÖKÜCÜ



Kullanım Alanları: Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış cıvata, somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki dönemde pas oluşumunu geciktirir. Plastik yüzeylere zarar vermez.

Kullanım Şekli: Kullanmadan önce çalkalayınız. Spreyi 10-20 cm uzaklıktan paslı yüzeylerin üzerine sıkınız. Nüfuz etmesini ve pasın sökülüp gevşemesini bekleyiniz. Çok paslı alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız. Çevreye zarar vermeyen, ozon ile dost itici gaz içerir.

ZİNCİR YAĞLAYICI



Kullanım Alanları: Motosiklet, bisiklet, kesme motoru, tüm hızlı çalışan zincirler, açık vitesler ve o-ringlerde, yağlama amaçlı kullanılır. -20 C ile +150 C arasındaki hava şartlarından etkilenmez. Sıcak-soğuk ve tuzlu suya dayanıklıdır. Korozyona karşı korur. Zincirin gerilmesini önler ve aşınmayı azaltır.

Kullanım Şekli: Devirli zincirlerde zincir sıcak iken uygulanmalı, 30 dakika bekleddikten sonra işlem tamamlanmalıdır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 ml	24	70	8 681438 442048

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
200 ml	24	60	8 681438 442055
400 ml	24	60	8 681438 442062

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
400 ml	24	60	8 681438 442093

CCP 40 ÇOK AMAÇLI SPREY



Kullanım Alanları: CCP-40 Çok amaçlı sprej, metalleri pastan korur. Sıkışmış parçalara nüfuz eder, nemi uzaklaştırır ve yağlar. Aynı zamanda CCP-40, gıcırıtları susturmada, yağ, kir ve yapıştırıcı kalıntılarını gidermede mükemmeldir.

Kullanım Şekli: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Uygulanacak alanı nemlendirin. Silmeyin. En iyi sonuç için ürünü dik olarak veya baş aşağı uygulayın, yan spreylemeyin.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
200 ml	36	60	

MOTOR TEMİZLEME SPREYİ



Kullanım Alanları: Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir yüzeye zarar vermez. Temizliğin yanında parlak ve yeni bir görüntü sağlar.

Kullanım Şekli: Kullanmadan önce çalkalayınız. Sıcak motorun üzerine kesinlikle uygulamayınız. Spreyi yüzeyden 20 cm mesafeden uygulayınız. Kirli yüzeylerin üzerine sıkarak, nüfuz etmesini ve kirlin çözülmesini bekleyiniz. Temizlik sonrası motor yıkanabilir. Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayın. Çevreye zarar vermeyen, ozon ile dost itici gaz içerir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 ml	24	60	

SIVI GRES



Kullanım Alanları: Çok amaçlı yağlama sprejidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ katkıları mevcuttur. Endüstriyel bir çok alanda ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güven ile kullanılır.

Kullanım Şekli: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Yağlama gerektiren yüzeye veya parçaya 10-20 cm mesafeden sıkınız. İyice nüfuz etmesini bekleyiniz. Çevreye zarar vermeyen, ozon ile dost itici gaz içerir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
400 ml	24	60	

CCP DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ



Özellikle enjektör pompalarının ve enjektörlerin mikro bölgelerindeki kalıntıları çözer ve giderir. Asitli yağışma suyunu nötralize eder. Setan sayısını iyileştirir. Motorda temiz bir yanma sağlar. Yakıt sistemini (depodan yanma odasına kadar) temizler ve korozyondan korur. Yakıta bağlı vurma seslerini azaltır. Binek araç ve kamyonlarda 60 lt depoya kadar bir adet ürün yeterlidir.

CCP BENZİN ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ



Meme supap ve yakıt dağıtıcılarındaki reçine ve kir birikintilerini temizler. Yakıt sistemini paslanma ve oksidasyona karşı korur. Supapların yapışmasını önler, yakıt tüketimini azaltır. Yakıtın tam olarak püskürtülmesi sayesinde yakıt tüketimini azaltır. Zararlı gazların emisyonunu azaltır. Katalizöre zarar vermez ve ömrünü uzatır. Katalizörlü ve katalizörsüz tüm karbüratörlü ve enjektörlü benzinli motorlar için uygundur. 60 lt depoya kadar bir adet ürün yeterlidir.

CCP MOTOR İÇİ TEMİZLEME



İçerdiği üstün performanslı katkıları sayesinde motor içini temizler ve durular. Oksitlenmiş yakıt artıklarını, çamuru ve kiri giderir. Karbon kirini, isi, suyu ve yakıt artıklarını motordan arındırır. Motorun performansını artırarak yeni yağın uygun bir biçimde çalışmasını sağlar. Yağ değişiminden önce kirliliğe eklenir. Motor rölaneti devrinde 10 dakika kadar çalıştırılır. Yağ filtresi ile birlikte yağ değiştirilir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
300 ml	12	50	8 681438 442239

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
300 ml	12	50	8 681438 442246

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
300 ml	12	50	8 681438 442253

CCP YAĞ KATKISI



CCP Motor Yağ Katkısı, vizkozitesi değişen motor yağının vizkozitesini kararlı hale getirir. Sürtünmeye maruz kalan yüzeylerin üzerinde, ağır yüklerle dayanıklı film tabaka oluşturarak aşınmayı azaltır. İlk çalıştırmalarda meydana gelen kısa süreli kuru yağlamaya bağlı aşınmaların oluşmasını önler. Benzinli ve dizel araçlar için uygundur, katalitik konvertör, turbolara zarar vermez. Dizel partikül filtresi olsun olmasın, tüm araçlarda kullanılır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
300 ml	12	50	8 681438 442703

CCP DPF TEMİZLEYİCİ



CCP Dizel Partikül Filtre Temizleyici Katkı araç sahibi nihai tüketicilerinde kolaylıkla kullanılabileceği bir üründür. Dizel partikül filtresinde biriken kurum temizliğinde kullanılır. Egsoz gaz emisyonunu azaltır. Dizel motorlarda yanma-egsoz döngüsü sırasında kurum oluşumunu azaltır. Bloke olmuş kurum filtresini sökmeden temizler ve rejenersayon sağlar. Özellikle dur kalklar esnasında kurum parçacıklarının yanmasını sağlar. Dpf' nin periyodik bakım sürecini uzatır. Yanmayı optimize eder ve yakıt tüketimini düşürür. Özellikle şehir içi sürüş döngüleri için uygundur. Sabit rejenerasyon sistemleri ile birlikte kullanılabilir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
300 ml	12	50	8 681438 442680

CCP LASTİK TAMİR KİTİ



CCP Lastik Tamir Kiti, krik o veya aletler kullanmadan veya lastik değiştirmeden hasarlı kısımları kapatan ve onaran benzersiz bir üründür. Acil yardım desteğine ihtiyaç duymadan lastik değişim noktasına kadar aracınızı sürmenizi sağlar. Lastiğinizi hızlı ve zahmetsiz bir şekilde onarmanızı sağlayan özel bir adaptöre sahiptir. Lastiklere zarar vermez. Şambriyelsiz lastiklere sahip araçlar için uygundur.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
400 ml	12	50	8 681438 442222

CCP SİLİKON SPREY



Silikon bazlı yağlayıcı sprej. Araç içerisinde ve dışarısında bulunan tüm kauçuk ve plastik malzemelerin korunmasında ve bakımında kullanılır. Özellikle kapı fitilleri ve bakalit yüzeylerin donmasını, buna bağlı oluşabilecek çatlama ve kırılmaları önler. Emniyet kemeri ve açılır tavan mekanizmalarında yağlayıcı olarak kullanılabilir. Hortum montajı yapılırken birleştirme kolaylığı sağlar. Araçta zaman ile oluşabilecek trim seslerini ortadan kaldırır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
400 ml	12	50	8 681438 444011

CCP DPF TEMİZLEYİCİ



CCP Dizel Partikül Filtre Temizleyici Katkı araç sahibi nihai tüketicilerinde kolaylıkla kullanılabileceği bir üründür. Dizel partikül filtresinde biriken kurum temizliğinde kullanılır. Egsoz gaz emisyonunu azaltır. Dizel motorlarda yanma-egsoz döngüsü sırasında kurum oluşumunu azaltır. Bloke olmuş kurum filtresini sökmeden temizler ve rejenersayon sağlar. Özellikle dur kalklar esnasında kurum parçacıklarının yanmasını sağlar. Dpf' nin periyodik bakım sürecini uzatır. Yanmayı optimize eder ve yakıt tüketimini düşürür. Özellikle şehir içi sürüş döngüleri için uygundur. Sabit rejenerasyon sistemleri ile birlikte kullanılabilir.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 ml	12	50	8 681438 442697

CCP RADIYATÖR TEMİZLEYİCİ



Soğutma devresindeki tüm kalıntıları giderir ve soğutma sistemini temizler. Silindir kapağı arılanmasından oluşan yağ kalıntıları giderir. Kireç kalıntıları nötralize eder ve yeni eklenen soğutma sıvısının eski kir kalıntıları nedeni ile kirlenmesini önler. Radyatör imalatında kullanılan tüm materyaller ve antifrizler ile uyumludur. Diğer muadilleri gibi asit içermediğinden, aracınızdaki kauçuk hortum ve alüminyum parçalara zarar vermez.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
300 ml	12	50	8 681438 442710

CCP RADYATÖR ÇATLAK ONARICI



Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründe güvenle kullanılır. Korozyon önleyici özelliği ile ekstra koruma sağlar. Su soğutma sistemine sahip içten yanmalı tüm motorların delik ve çatlamış soğutma ve iç mekan ısıtma radyatörlerinde sızıntı önleyici olarak kullanılır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
300 ml	12	50	8 681438 442420



ARAÇ İÇİ & DIŞI TEMİZLİK ve KORUMA ÜRÜNLERİ

CCP OTO ŞAMPUANI



CCP Araba Şampuanı, otomobilinizi temizler, pırl pırl bir görünüm kazandırır. Orijinal boyaya zarar vermez, koruyucu cilaları aşındırmaz. İçinde barındırdığı güçlü aktif maddeler ile en inatçı kirleri kolaylık ile temizler.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
1 lt	12	50	8 680417 931085

CCP OTO YIKAMA SÜNGERİ



Aracınızın, evinizin veya ofisinizin temizliği için uygundur. Gözenekli yapısı sayesinde yıkama esnasında tozların zarar vermesini ve çizik oluşturmamasını önler. Yüksek emiciliği sayesinde rahat kullanım sağlar.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
	24	50	8 681438 442215

CCP FIRÇASIZ YIKAMA



Çok köpüren, yüzeyin köpüklerle kaplanmasını sağlayan bir üründür. Fırça veya süngere ihtiyaç duymadan ve temizlenecek yüzeye zarar vermeyen temizleme özelliğine sahiptir.

Üç şekilde kullanılır:

- Otomatik makinelerde
- Havalı köpük tanklarında
- Elle fırçalayarak

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
20 lt	Adet	48	8 681438 442208

CCP MOTOR TEMİZLEME



CCP Motor Temizleme ulaşılması güç yerlere hızla nüfuz eder, inatçı kir ve yağ lekelerini temizler. Hızlı ve etkin şekilde çalışır. Mekanik parçaların temizlenmesi için de uygundur. Kauçuk ve plastik parçalar ve elektrik telleri için güvenlidir. Etkili ve kullanımı kolaydır.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 ml	12	50	8 681438 442154

CCP JANT TEMİZLEME



CCP Jant Temizleme asit içermez, güvenli ve etkindir. Özellikle alaşımlı jantlar olmak üzere tüm jantlar için uygundur. Ulaşılması güç yerlere hızlıca nüfuz eder, çözer ve fren tozu, yağ ve yol kiri gibi inatçı birikintileri çıkarır. Fren disklerini paslanmaya karşı korur. Yüzeyin düzgün ve doğal bir parlaklığa sahip olmasını sağlar.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 ml	12	50	8 681438 442161

CCP LASTİK PARLATMA



CCP Lastik Parlatma, lastik yüzeyini şeffaf bir film tabaka ile kaplayarak göz alıcı bir parlaklık verir. Araç lastiklerinin temiz ve parlak görünmesini sağlar. Antistatik formül'ü sayesinde lastiklerde toz birikmesini önler.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 ml	12	50	8 681438 442291

BUZ ÇÖZÜCÜ



Buz çözücü araba camlarında ve farlarında oluşan buzu hızlı ve etkili bir şekilde çözer. Donmuş cam sileceklerinin açılmasında yardımcı olur, sileceklere zarar vermez. Leke bırakmaz ve camların yeniden donmasını engeller. Kauçuk, polycarbon ve laklı parçalara zarar vermez.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
250 ml	12	50	8 681438 442635

BUĞU ÖNLEYİCİ



Buğu önleyici, arabanızdaki ve evinizdeki cam ve aynaların iç yüzeylerinde buğu oluşumunu önler. Görüş, güvenlik ve sürüş konforunu artırır. Motorsiklet kasklarında bulunan cam yüzeyler için mükemmel bir üründür. Leke bırakmaz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında kullanılması tavsiye edilir. Yağışlı havalar için vazgeçilmez bir üründür.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
250 ml	12	50	8 681438 442642


CCP TORPİDO TEMİZLEME



CCP Torpido Temizleme, ön göğüs, gösterge panelleri ve kabindeki plastik parçaları etkili bir şekilde temizler ve korur. Parmak izleri, leke ve kirleri çıkarır, temizlenen yüzeylere asıl rengini kazandırır. İpeksi mat bir yüzey ve hoş bir koku bırakır. Pürüzsüz ve dokulu plastik yüzeyler için uygundur. Anti-statik özellikler toz birikmesini önler.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 ml	12	50	8 681438 442178

CCP DÖŞEME TEMİZLEME

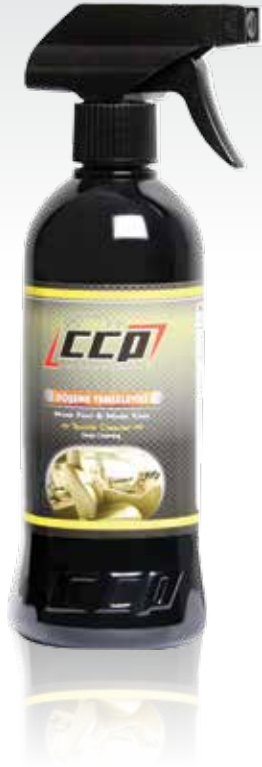

CCP Döşeme Temizleyici, her türlü kumaşı etkili bir şekilde temizler ve yeniler. Benzersiz formülü, ipliklerin arasına nüfuz eder, arabanızdaki ve evinizdeki kumaş, süs ve halılarda kir ve inatçı lekeleri etkili bir şekilde çıkarır. Rengini yeniler ve hoş olmayan kokuları yok eder.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 ml	12	50	8 681438 442185

CCP HIZLI CİLA



3 kat cila içeren, son derece etkili ve kullanımı kolay olan CCP Hızlı Cila, derin bir parlaklık ve boyalı yüzeyler için koruma sağlar. Su lekelerini ortadan kaldırır ve su tutmayan mükemmel pürüzsüz bir yüzey bırakır. Boyayı dış etkenlerden koruyan görünmez bir koruyucu film oluşturur. Oto yıkama sonrası boya bakımı için ideal bir uygulamadır. Tüm boyalı ve krom dış yüzeylere uygulanabilir. Plastik parçalara ve farlara uygulamayınız.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
500 ml	12	50	8 681438 442192

CCP DERİ ve VİNİL KORUYUCU



Deri, vinil, plastik ve kauçuk yüzeyleri temizleyip, parlatarak aynı zamanda güneşin zararlı UV ışınlarından, aşırı sıcak ve soğuktan kaynaklanan solma ve çatlamalardan korumaya yardımcı olur. Uygulanacak yüzey temizlenip, toz ve kirden arındırıldıktan sonra mevcut uygulama süngeri ile uygulayınız.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
200 ml	12	50	8 681438 442352

CCP MİKROFİBER BEZ



Yüksek performanslı CCP Mikrofiber Temizlik Bezi, güçlü mikrofiber dokusu ile derinlemesine lekesiz temizlik sağlar. Tüm yüzeyler için uygundur. Toz, kir ve yağları etkili bir şekilde temizler.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
40x40	24		8 681438 442260
50x70	24		8 681438 442277

CCP OTO KOKULARI



Otomobillerde, ofiste, kapalı mekanlarda rahatsız edici kokuları yok ederek ferahlık sağlar. Sigara ve benzeri diğer kötü kokuları ortadan kaldırır. Uzun süre etkilidir. Sprey koku sıkıldıktan sonra tazelik ve ferahlık uzun süre devam eder.

CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
150 ml	24	50	8 681438 442284
150 ml	24	50	8 681438 442307
150 ml	24	50	8 681438 442314
150 ml	24	50	8 681438 442321
150 ml	24	50	8 681438 442338
150 ml	24	50	8 681438 442444

AKSESUAR ÜRÜNLERİ



AKSESUAR ÜRÜNLERİ



CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
	6	50	8 681438 442574



CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
	20	50	8 681438 442628



CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
	12	50	8 681438 442581



CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
	12	50	8 681438 442604



CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
	20	50	8 681438 442673



CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	PALET KOLİ ADET	BARKOD
	12	50	8 697409 600379

Benzin Motor Yağları API Kalite Sınıflaması

API Sınıfı ve Tanımı

- SA** Katıksız mineral yağ. Katıksız yağ gerektirmeyen eski motorlar için önerilir.
- SB** Deterjan katık içermeyen, az miktarda oksidasyonu ve yatak orozyonunu önleyen katık içeren yağ. Araç üreticisi tarafından önerildiğinde kullanılmalıdır.
- SC** 1964 - 1967 model taşıt araçlarının gereksinimleri için düzenlenmiş, aşınma, oksidasyon, pas ve korozyon önleyen, depozit kontrolü sağlayan benzinli motor yağı.
- SD** 1968 - 1970 model taşıt araçlarının gereksinimleri için düzenlenmiş, SC'den daha üstün aşınma, oksidasyon, pas, korozyon önleyen ve depozit kontrolü sağlayan motor yağı. SC seviyesinden daha dayanıklıdır.
- SE** 1971 - 1979 model taşıt araçlarının gereksinimleri için düzenlenmiştir. SD'den daha iyi aşınma, oksidasyon, pas, korozyon önleyen ve depozit kontrolü sağlayan benzinli motor yağı.
- SF** Amerikan otomobil imalatçıları 1980 yılı garanti testlerinden geçen, SE performansına ek olarak daha iyi aşınma ve oksidasyon önleyen, daha iyi depozit kontrolü sağlayan benzinli motor yağı.
- SG** Amerikan otomobil imalatçıları 1989 yılı garanti testlerinden geçen, SF performansına ek olarak daha iyi aşınma ve oksidasyon önleyen, daha iyi depozit kontrolü sağlayan benzinli motor yağı. API'nın CC dizel motor yağı kategorisini de karşılar. SG kategorisindeki yağlar, API SE, SF, SF/CC. SE/CC kategori yağları tavsiye eden motorlarda da kullanılabilir.
- SH** Amerikan otomobil imalatçıları 1994 yılı garanti testlerinden geçen, SG performansına ek olarak testleri ve üretimi CMA (Chemical Manufacturers Association) ürün onay koduna uygun üretilen benzinli motor yağı.
- SJ** 1997 yılında çıkarılmış benzinli motor araçlarının gereksinimleri için düzenlenmiştir. SH performansına ek olarak daha az uçucu, katalistlerle daha fazla uyumlu, düşük sıcaklık özellikleri daha yüksek olan benzinli motor yağı.
- SL** 1 Temmuz 2001 tarihinde çıkarılmış, 2002'de üretilen motorların gereksinimleri için düzenlenmiş benzinli motor yağı kategorisi. Daha önce üretilmiş araçlarda da kullanılabilir. Yüksek sıcaklıkta daha iyi depozit kontrolü ve düşük yağ tüketimi sağlayan benzinli motor yağı.
- SM** Kasım 2004 tarihinde çıkarılmış benzinli motor yağı kategorisi. SL'ye göre daha iyi motor temizliği, düşük çalışma sıcaklığında yüksek performans, daha az aşınma sağlama, uzun yağ değişim aralığı ve antioksidan özelliği taşır.
- SN** 2011 ve sonrası model araçların gereksinimleri için düzenlenmiş, SM performansına ek olarak, motorda daha iyi depozit, tortu kontrolü ve turboda daha iyi koruma sağlayan, sızdırmazlık elemanlarıyla daha uyumlu, DPF ve TWC sistemlerine ve %85'e kadar etanol içeren yakıtlara uygun ve yakıt ekonomisi sağlayan benzinli motor yağı.

Dizel Motor Yağları API Kalite Sınıflaması

API Sınıfı ve Tanımı

- CA** 1940 yılında yayınlanan, korozyon ve depozit oluşumunu önleyen, düşük kükürtlü yakıtla çalışan, hafif ve orta güçlü, doğal emişli dizel motor yağı.
- CB** Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel motor gereksinimleri için 1949 yılında yayınlanan kategori. CA kategorisinden daha iyi aşınma ve depozit oluşumuna karşı koruma sağlar.
- CD** 1955 yılında yayınlanmış, aşınma ve depozit kontrolünün yüksek olduğu kategori. Kükürt oranı yüksek yakıtla çalışan, turbo ve süperşarjlı, doğal emişli dizel motorlar için geliştirilmiş yağ. Yüksek sıcaklıklarda depozit oluşumuna ve yatak korozyonuna karşı koruyucudur.
- CC** 1961 yılında yayınlanan orta ve ağır şartlarda çalışan turbo şarjlı ve süperşarjlı, doğal emişli dizel motorlu araçların gereksinimlerini karşılayan kategori. Aşınma, pas, korozyon önler ve depozit kontrolü yapar. MIL-L-2104 B ve 46152 B testlerinden geçer.

- CD-II** İki zamanlı dizel motorların ihtiyaçlarına cevap veren, aynı zamanda API CD kategorisine de uygun dizel motor yağı. 1985 yılında revize edilmiştir.
- CE** 1983 yılında yayınlanan, ağır hizmet, turbo şarjlı ve süperşarjlı, düşük devir-ağır yük ve yüksek devir-ağır yük şartlarında çalışan dizel motorları için geliştirilmiş seviyedir. Yağ eksilmesine, depozit oluşumuna ve aşınmaya karşı CD seviyesinden daha etkili koruma sağlar.
- CF** 1994 yılında yayınlanan, yüksek kükürtlü yakıt kullanılan indirekt enjeksiyonlu turboşarjlı ve süperşarjlı dizeller için geliştirilmiştir. CD'ye göre daha yüksek piston depozit kontrolü ve yatak korozyonu önleme özelliği vardır.
- CF-4** 1990 yılında uygulamaya konulan, CE performansına ek olarak daha az depozit oluşumu ve yağ tüketimi sağlayan seviyedir. Ağır hizmet turbo şarjlı ve süperşarjlı düşük devir-ağır yük ve yüksek devir-ağır yük şartlarında çalışan dizel motor yağı.
- CF-2** 1994 yılında yayınlanan CF performans gereksinimlerine ek olarak iki zamanlı dizel motorlarda silindir ve segman aşınması ile depozit oluşumunu daha iyi önleyen motor yağı.
- CG-4** 1994 yılında yayınlanan Ağır Hizmet Motor Servis kategorisidir. CF-4'e göre daha yüksek piston depozit kontrolü, daha az karbon birikimi sağlar. Yüksek devirli, düşük kükürt oranına sahip yakıt kullanılan dört zamanlı, direkt enjeksiyonlu, turbo şarjlı, hem karayolunda hem arazide kullanılan ağır hizmet dizel motorların gereksinimlerini karşılayan kategori.
- CH-4** 1 Aralık 1998'de yayınlanan, egzoz emisyon standartlarını karşılayan, 4 zamanlı motorlarda kullanılan dizel motor yağı. Özellikle % 0,5'e kadar kükürt içeren yakıtlarla çalışan yüksek devirli, dört zamanlı dizel motorlar için geliştirilmiştir. CD, CE, CF-4 ve CG-4 standartlarını da karşılar.
- CI-4** 2002 tarihinde açıklanan çok ağır hizmet dizel motor yağı. 2004 egzoz emisyon standartlarını karşılayan dört zamanlı yüksek devirli motorlarda kullanılan motor yağı. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda kararlılığı, piston depozit kontrolü, kurum kontrolü, korozyon ve yağ sarfiyatında kontrol özelliği daha fazladır.

ACEA 2012 Spesifikasyonları

	%KÜL	%FOSFOR	%KÜKÜRT	HTHS	%YAKIT EKONOMİSİ	OEM
C1	Max 0,5	Max 0,05	Max 0,2	Min 2,9	>2,5	FORD
C2	Max 0,8	Max 0,09	Max 0,3	Min 2,9	>2,5	PEUGEOT, CITROEN
C3	Max 0,8	Max 0,09	Max 0,3	Min 3,5	>1,0	MERCEDES, VOLKSWAGEN, BMW
C4	Max 0,5	Max 0,09	Max 0,2	Min 3,5	>1,0	RENAULT





 ccp_car_care_product
www.ccp.com.tr

“To Make Your Car Feel Better”

